



STORE
sur mesure.com

PRISE DE MESURE : STORE BATEAU

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)

POSE SUR LE BATTANT (OUVRANT) DE LA FENÊTRE

(SUPPORTS MIXTES ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)

1


Largeur du store = largeur du châssis au minimum, voire plus si le store est déporté.

Hauteur du store (pose avec supports mixtes à visser) = hauteur totale du battant avec un retrait de 3 cm

Hauteur du store (pose avec supports sans perçage menuiserie PVC et aluminium) = hauteur totale du battant

LES CONSEILS +

Assurez-vous que la poignée ne gêne pas la descente du store bateau.

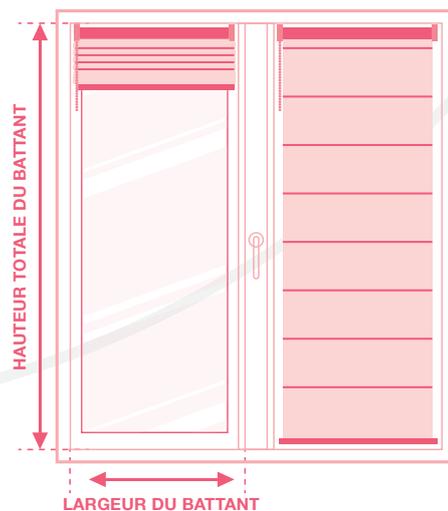

POSE EN FAÇADE OU AU PLAFOND

(SUPPORTS MIXTES ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

1

Largeur = largeur du châssis

Hauteur pose en façade = hauteur du châssis + hauteur du store vénitien replié + jeu de 3 à 4 cm (pour permettre l'ouverture de la fenêtre)

Hauteur pose au plafond = prendre la hauteur du plafond jusqu'au bas du châssis

LES CONSEILS +

- Vérifiez bien que le repli ne gêne pas l'ouverture de la fenêtre.

ATTENTION !

- L'encombrement est important : il peut varier de 200 mm minimum, et jusqu'à 370 mm pour un store de 3000 mm de hauteur.

